

K. F. Halmfyr

Kurt Frederiksen

Skæveledvej 16 . DK-9352 Dybvad . Telefon 98 86 45 99 . Fax 98 86 48 99



K. F. Halmfyr opstillet hos en kunde.
Halmfyret er godkendt af DTI.

På nedenstående billede ser man
brændkammeret, som er isoleret
med 50 mm. ildfaste sten.



K. F. Halmfyr


- *Rundballefyr for udendørs opstilling*
- *Høj virkningsgrad på 84%*
- *CO% er 0,086*
- *Fyret er PLC - styret*
- *DTI godkendt*
- *Stort vandindhold ca. 22.000 liter som giver en stabil fyring*



K. F. Halmfyr

Kurt Frederiksen

Skæveledvej 16 . DK-9352 Dybvad . Telefon 98 86 45 99 . Fax 98 86 48 99

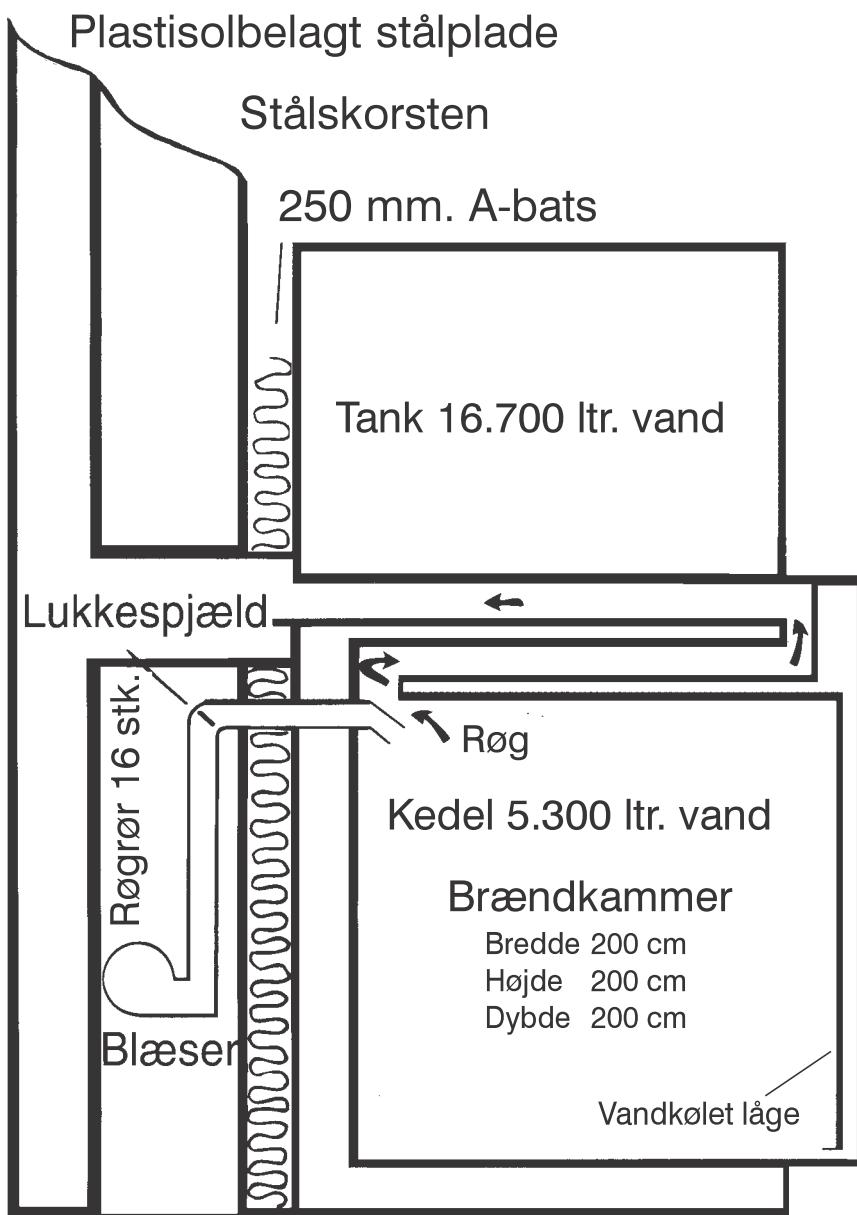

Specifikationer:

Ydelse	230.000 kcal
Total bredde	300 cm
Total højde	700 cm
Total længde	250 cm

Brændkammermål:	
Bredde	200 cm
Dybde	200 cm
Højde	200 cm

Hedeflade	24,1 m ²
Frem- og returløb	2"
Røgafgang	300 mm
Vandindhold	5.300 liter
Vægt	7.000 kg.

- Brændkammeret er fremstillet af 12 mm. stålplade og kedlen er isoleret med 250 mm. A-bats.
- Kedlen er forsynet med 1stk. termostatstyret 380 V blæser med automatisk luftstyring ved hjælp af en iltsonde samt røgtemperatur.
- Dette styres ved hjælp af 2 computerstyrede drejespjæld.
- Kedlen er forsynet med 16 røgrør, hvor røgen ledes igennem inden den går ud gennem skorstenen.
- Dette giver en god udnyttelse af varmen.
- Halmfyret er godkendt ved DTI.